

ROSSLARE

Fundamentos del Control de Acceso

Catálogo de Productos



Índice de Contenidos

Software	3
Controladores	5
Lectores	9
Terminales Biométricos	17
Credenciales	19
Accesorios	20
Patrulla de Guardias	24

Acerca del Grupo Rosslare

Durante más de cuatro décadas, Rosslare ha suministrado electrónica de vanguardia, logrando la excelencia en I+D con avances como el primer analizador de baterías digital y los lectores RFID antivandálicos para todo tipo de clima.

Hoy en día, Rosslare es el hogar de los mejores talentos de la industria, especializados en soluciones de control de acceso, gracias a nuestra rica presencia global y experiencia en implementación. Nuestras soluciones a medida, respaldadas por una de las carteras de productos estándar más amplias del mercado, seguirán desempeñando un papel importante a la hora de aportar valor, rendimiento y productividad a nuestros clientes líderes del sector en todo el mundo.



CONTROL
DE ACCESO



GESTIÓN DE
APARCAMIENTOS



TIEMPO Y
ASISTENCIA



GESTIÓN DE
SALAS LIMPIAS



GESTIÓN DE
GUARDIAS

Asociaciones y Certificaciones


Los procesos de fabricación de Rosslare cumplen con las principales normas y requisitos internacionales, como la acreditación TUV Rhineland, el cumplimiento de la normativa ROHS y las normas de calidad ISO, así como la ISO 9001, ISO14001 e ISO13485. Diseñados de forma flexible para satisfacer las necesidades de un mercado global exigente, nuestros productos están fabricados para superar las pruebas de certificación con distinción, incluidas, entre otras, CE, FCC, UL, EAC, NOM y RCM.



Software

AxTraxPro™

Software de Gestión
AxTraxPro™

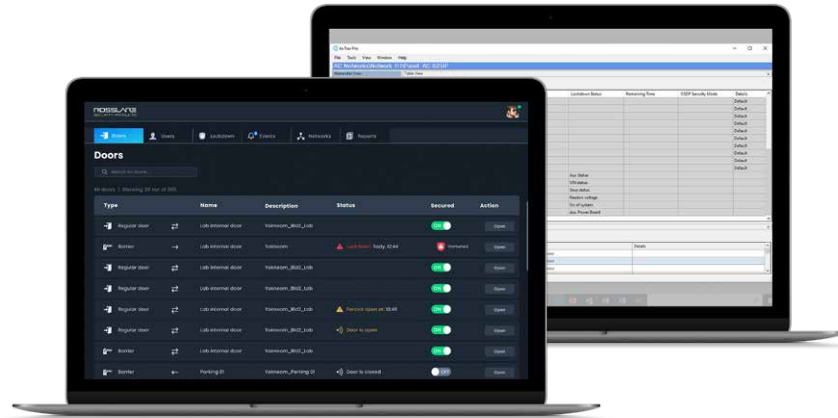

Ciente web

Para la gestión continua del servidor AxTraxPro™ local. Los operadores pueden acceder al sistema desde sus navegadores web para las tareas diarias.

Seguridad mejorada

La comunicación está asegurada desde la credencial hasta el servidor utilizando MIFARE DESFire, OSDP V2 Secure Channel, y algoritmos de cifrado AES-256. Seguridad basada en la sesión para un acceso a prueba de balas que evita los ataques de hombre en el medio o de repetición.

Bloqueo

Configuración y gestión de grupos de bloqueo e inmunidad para supervisar y controlar los derechos de acceso durante eventos de emergencia.

Integración del vídeo

Integrado con los principales proveedores de NVR, incluidos Hikvision y Dahua, para los informes de instantáneas y de aparición de vídeo basados en eventos.

Políticas de control de acceso

Políticas de control de acceso mejoradas, como grupos de acceso, nivel de acceso, grupos de interbloqueo, Antipassback y más.

Gestión de la identidad

Gestionar la información del usuario, la foto y las políticas de acceso y credenciales relacionadas.

Biometría integrada

Integrado con los dispositivos biométricos de huellas dactilares y faciales de Rosslare para mejorar la seguridad de las instalaciones.

Hasta 16 credenciales por usuario

Admite identificación facial, huella dactilar, códigos PIN, tarjetas RFID, etiquetas UHF, NFC-ID, BLE-ID y LPR para vehículos.

Gestión de alarmas e informes

Generación de informes, gestión de alarmas para el flujo de trabajo de los operadores y un motor de automatización basado en reglas

Tiempo y asistencia


Capacidad incorporada de generar informes de asistencia con formatos preestablecidos, informes automáticos y personalizados que pueden ser exportados y utilizados por los sistemas de contabilidad.

Gestión de aparcamientos

Integrado con productos de terceros y de Rosslare para la apertura automatizada de puertas y la experiencia sin contacto. Incluye lectores UHF, cámaras de matrículas y credenciales móviles, junto con funciones fundamentales relacionadas con la gestión y el control de la ocupación del aparcamiento.

Software

AxTraxNG™

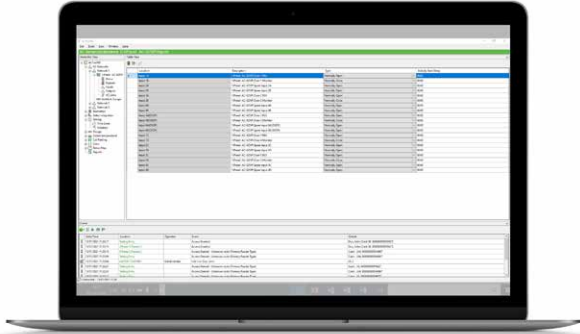

Software de gestión AxTraxNG™



Integración del vídeo

Integrado con los principales proveedores de NVR, incluidos Hikvision y Dahua, para los informes de instantáneas y de aparición de vídeo basados en eventos.

Biometría integrada

Integrado con los dispositivos biométricos de huellas dactilares y faciales de Rosslare para mejorar la seguridad de las instalaciones.

Políticas de control de acceso

Políticas de control de acceso mejoradas, como grupos de acceso, grupos de interbloqueo, Antipassback y más.

Gestión de la identidad

Gestionar la información de los usuarios, la foto, las credenciales de acceso y las políticas de acceso relacionadas, utilizando el nuevo proceso de inicio de sesión seguro con diálogo de autenticación de doble factor.

Hasta 16 credenciales por usuario

Admite identificación facial, huella dactilar, códigos PIN, tarjetas RFID, etiquetas UHF, NFC-ID, BLE-ID y LPR para vehículos.

Gestión de alarmas e informes

Flujo de trabajo de gestión de alarmas a través de dispositivos y automatizaciones de enlaces inteligentes, notificaciones por correo electrónico y módulo de informes.

Seguridad del software

Mecanismo de seguridad cliente-servidor que incluye la encriptación AES de 128 bits de la base de datos y las comunicaciones con el cliente para un sistema que cumple con la privacidad.

Tiempo y asistencia

Capacidad incorporada de generar informes de asistencia con formatos preestablecidos, informes automáticos y personalizados.

Gestión de aparcamientos

Mejorado por los lectores de largo alcance de Rosslare, junto con las funciones fundamentales relacionadas con la gestión de la ocupación de los aparcamientos y el control de los entornos de varios inquilinos.

Cliente de control de presencia AxTime™ para AxTraxNG™

- Elabora informes a partir de los datos adquiridos, como los informes de uso, los registros de asistencia, las visitas y las pasadas de lista
- Controlado por contraseña para un alto nivel de seguridad, utiliza los mismos derechos de permiso del operador definido como AxTraxNG
- Un software fácil de usar con una interfaz gráfica de usuario intuitiva ayuda a reducir la complejidad de la instalación
- Soporta los turnos de noche



Controladores

Paneles de Control en Red

Plataforma Avanzada de Acceso en Red Escalable



AC-825IP

- Soporta hasta 6 puertas (4 lectores Wiegand y 2 OSDP V2 Secure Channel / 6 lectores OSDP V2 Secure Channel)
- Ampliable a 56 puertas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Escalable y flexible: se adapta a una amplia gama de aplicaciones
- Soporta hasta 100.000 usuarios en modo off-line, capacidad ilimitada basada en el servidor
- Red TCP/IP integrada con encriptación de datos AES de 128/256 bits a un servidor AxTraxNG/AxTraxPro
- Comunicación bidireccional para mejorar la velocidad y la fiabilidad de la transmisión de datos
- 500.000 entradas del historial de eventos por controlador
- Una ranura de expansión integrada y admite hasta 12 tarjetas de expansión adicionales a través del bus RSDP
- Caja de gestión de energía segura ME-1515 opcional con barra de iluminación, detección de manipulación, LED de estado de energía y enchufe C14 bloqueable

Tarjetas de Expansión



R-805

16 salidas



D-805

Ampliación de 4 lectores



S-805

16 entradas supervisadas



P-805

16 entradas supervisadas y 8 salidas

Controladores

Paneles de Control en Red

Controlador de Acceso en Red



AC-215-B/215IP-B

- Admite hasta 2 puertas
- Admite 2 lectores

Controlador de Acceso en Red Ampliable



AC-225-B/225IP-B

- Admite hasta 2 puertas
- Admite 2 lectores
- Ampliable a 4 puertas con MD-D02B



AC-425-B/425IP-B

- Admite hasta 4 puertas
- Admite 4 lectores
- Ampliable a 8 puertas con MD-D04B

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conexión en red de hasta 1023 paneles
- Soporta hasta 30.000 usuarios en modo off-line, capacidad ilimitada basada en el servidor
- 20.000 entradas del historial de eventos por controlador
- Autenticación multiusuario para una seguridad de alto nivel
- Admite una amplia gama de formatos Wiegand y PIN
- Caja de gestión de energía segura ME-1015 opcional con barra de iluminación, detección de manipulación, LED de estado de energía y enchufe C14 bloqueable

Tarjetas de Expansión



MD-D02B

Expansión Opcional a Bordo para AC-225-B

- 2 ampliaciones de lectores



MD-D04B

Expansión Opcional a Bordo para AC-425-B

- 4 ampliaciones de lectores



MD-IO84B

Ampliación Opcional para AC-225-B, AC-425-B

- 8 entradas, 4 salidas

Gabinetes



ME-1015

Caja de Gestión de Energía Segura para el AC-215/225/425/IP-B



ME-1515

Caja de Gestión de Energía Segura para la Tarjeta AC-825IP o Dos Expansiones R/S/D/P-805

Controladores

Gama Baja

Controlador Compacto de Una Puerta en Red



AC-115

Controlador Autónomo de Una Puerta y dos Lectores y Software



AC-015

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite 2 lectores Wiegand de 26 bits (entrada/salida)
- 3 modos programables: Normal, Bypass, Seguro
- 2400 usuarios y hasta 2000 eventos
- Control de presencia con 8 zonas horarias programables y 24 días festivos
- Conexión en red: Hasta 8 paneles (8 puertas) a través de la red RS-485
- Sirena y altavoz para avisos de timbre, timbre de puerta y eventos de alarma
- 2 salidas: Relé de bloqueo de 5 A, auxiliar de 1 A
- Apoyado por el SW de gestión Lite AS-115

Nota: El teclado del controlador es sólo para fines de programación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite 2 lectores Wiegand de 26 bits
- 3 modos programables: Normal, Bypass, Seguro
- 500 usuarios, eventos
- 2 LEDs tricolores
- Sirena y altavoz para el timbre, y sirena sonora
- Caja anti-sabotaje
- Entrada para el botón REX
- Apoyado por el SW de gestión Lite AS-015

Nota: El teclado del controlador es sólo para fines de programación.

Autónomos

Controlador Autónomo Antivandálico con PIN y Prox



AC-Q42HB/SB

Controlador Autónomo Piezoeléctrico PIN y Prox Antivandálico



AC-Q44

Controladores Autónomos PIN Piezoeléctricos Antivandálicos



AC-T43



AC-S43

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Controlador antivandálico autónomo con memoria para 500 usuarios de doble código
- 2 indicadores LED tricolor
- 3 niveles de usuario y 3 modos de funcionamiento

- Caja óptica y protección trasera contra manipulaciones
- Piezoeléctrico (modelos seleccionados)
- Teclado programable con retroiluminación azul (modelos seleccionados)

Controladores

Autónomos

**Controlador
Autónomo
de Proximidad
y PIN
Retroiluminado
para Exteriores**



AC-F44



AC-G44

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 500 usuarios de doble código
- 2 relés de 2 A
- 2 entradas con lógica programable por el usuario
- 2 indicadores LED tricolor
- 3 niveles de usuario y 3 modos de funcionamiento
- Caja óptica y protección trasera contra manipulaciones
- Totalmente en maceta, cumple con IP65
- Función de bloqueo en caso de entradas erróneas (manipulación del teclado/tarjeta)
- Funciones de campana, timbre, sirena y luz estroboscópica disponibles con el BL-D40
- La tecnología antimicrobiana reduce el nivel de microbios en el lector hasta un 99,9%

**PIN Interior /
Proximidad
y PIN
Controlador
Autónomo**



AC-B32



AC-D32

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 125 kHz, proximidad RFID tipo ASK
- 3 niveles de usuario y 3 modos de funcionamiento
- 2 indicadores LED tricolor y zumbador
- Manipulación de la caja
- Funciones de campana, timbre, sirena y luz estroboscópica disponibles con el BL-D40
- Entrada para el botón REX
- Relé de bloqueo de 3,5 A

Lectores

Tecnología Múltiple

Multi-Smart™

**Lector
Multi-Smart™
con soporte
de múltiples
tecnologías**



AY-K35

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite tipos de credenciales CSN, incluidos 125 kHz (FSK y ASK), una amplia gama de estándares de 13,56 MHz, incluida la lectura sectorial MIFARE® Classic EV1, y Bluetooth® y NFC
- Admite OSDP V2, incluido el canal seguro que utiliza el cifrado AES de 128 bits para mejorar la seguridad con un alcance ampliado, hasta 32 direcciones
- Totalmente programable mediante la aplicación Rosslare BLE-Admin (para el código QR, ver al pie de esta página)
- Botón táctil para diferentes funciones
- La tecnología antimicrobiana reduce el nivel de microbios en el lector hasta un 99,8%
- IP68 resistente al agua y al polvo, IK08 resistente al vandalismo

13.56 MHz – CSN SMART™

**CSN SMART™
Lector de
Tarjetas
Inteligentes
con NFC y
BLE-ID™**



AY-H6255BT



AY-H6355BT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Admite Rosslare BLE-ID y lee la mayoría de las credenciales sin contacto de 13,56 MHz (para el código QR, ver al pie de esta página)
- Configurable mediante la aplicación móvil BLE-Admin (para el código QR, ver al pie de esta página)
- Hay ocho formatos de transmisión de teclado disponibles
- Conectividad OSDP direccionable, hasta 32 direcciones mediante interruptores DIP
- Estación de inscripción de lectores de escritorio opcional DR-U955BT

Aplicaciones Móviles de Rosslare



**Aplicación
de Configuración
Rosslare BLE-Admin™**

Disponible para iOS
y Android



**Rosslare Aplicación
de Credenciales
Móviles BLE-ID™**

Disponible para iOS
(Bluetooth) y Android
(Bluetooth y NFC)

Lectores

Tecnología Múltiple

13.56 MHz – CSN SELECT™

Lector de Tarjetas Inteligentes



AY-M6255

AY-K6255

AY-L6255

AY-H6255

AY-Q6255

Antivandálico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lee la mayoría de las credenciales sin contacto de 13,56 MHz
- Compatibilidad con NFC-ID mediante la aplicación móvil Rosslares BLE-ID (para el código QR, véase la página 9)
- Admite OSDP V2, incluido el canal seguro que utiliza el cifrado AES de 128 bits para mejorar la seguridad con un alcance ampliado, hasta 32 direcciones
- Soporte de lectura del sector MIFARE Classic
- Totalmente configurable mediante la tarjeta de configuración (requiere la herramienta CS- CCT Configuration Card)
- Resistente al agua y al polvo (IP65 para los modelos con interruptor DIP e IP68 para los modelos sin interruptor DIP), resistente al vandalismo IK08 sin el bisel

Lector de Tarjetas Inteligentes Convertible



AYC-M6355

AYC-H6355

AYC-Q6355

Antivandálico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lee la mayoría de las credenciales sin contacto de 13,56 MHz
- Compatibilidad con NFC-ID mediante la aplicación móvil Rosslares BLE-ID (para el código QR, véase la página 9)
- Admite OSDP V2, incluido el canal seguro que utiliza el cifrado AES de 128 bits para mejorar la seguridad con un alcance ampliado, hasta 32 direcciones
- Soporte de lectura del sector MIFARE Classic
- Totalmente configurable mediante la tarjeta de configuración (requiere la herramienta de tarjeta de configuración CS-CCT)
- Resistente al agua y al polvo (IP65 para los modelos con interruptor DIP e IP68 para los modelos sin interruptor DIP), resistente al vandalismo IK08 sin el bisel

Lectores

Tecnología Múltiple

13.56 MHz – CSN SELECT™

Programador de Tarjetas de Configuración y Lector de Escritorio (CSN en frecuencia 13.56MHz)



DR-6255

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el sistema de gestión Rosslare AxTrax
- Conectividad USB con el PC
- LED bicolor para la notificación del estado
- Programador de tarjetas de configuración
- Credenciales compatibles: Tarjeta inteligente CSN de 13,56 MHz (ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 y más)

UHF de Largo Alcance

UHF de Largo Alcance



AY-U915BT

UHF de Largo Alcance Ampliado



AY-U920BT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- AY-U920BT Alcance de lectura de hasta 12 m (39 pies) - UHF y Bluetooth
- AY-U915BT Alcance de lectura de hasta 12 m (39 pies) - Bluetooth, y 6 m (19 pies) - UHF
- Admite credenciales UHF-RFID y BLE-ID™ (Android e iOS)
- Admite OSDP V2, incluido el canal seguro
- Modos de credencial única y múltiple
- Construido con materiales robustos, soporta la clasificación IP65
- Los lectores y las credenciales se pueden personalizar en fábrica para permitir que sólo las credenciales reconocidas pasen al controlador
- Aplicación móvil Rosslare BLE-Admin™ para un despliegue rápido, configuración sencilla del comportamiento del LED y del zumbador, formato Wiegand, dirección OSDP, clave de canal segura, actualización del firmware por aire (para el código QR, véase la página 9)
- IP67 resistente al agua y al polvo, IK10 resistente al vandalismo

Lector de Escritorio Multitecnológico con Soporte Bluetooth



DR-U955BT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el sistema de gestión Rosslare AxTrax
- Conectividad USB con el PC
- LED bicolor para la notificación del estado
- Credenciales compatibles: Tarjeta inteligente CSN de 13,56 MHz, Rosslare BLE-ID™ y UHF RFID

Lectores

Tecnología Múltiple

RF de Largo Alcance

Lector RF de Largo Alcance



AY-L23

AY-L23

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puede funcionar como controlador autónomo (con relé externo)
- Tamper óptico trasero
- Sólo puede funcionar con los mandos a distancia SA-23-B2/B4
- Alcance de lectura de 70 m (229,6 pies)
- Dos formatos de salida Wiegand diferentes
- Nota: No lee tarjetas RFID

Transmisor de 2 Canales para el Lector AY- L23



SA-23-B2

SA-23-B2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cada botón está programado para emitir un ID Wiegand diferente para un funcionamiento de control de acceso flexible y avanzado

Transmisor de 4 Canales para el Lector AY- L23



SA-23-B4

SA-23-B4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cada botón está programado para emitir un ID Wiegand diferente para un funcionamiento de control de acceso flexible y avanzado

Lectores

Tecnología Única

13.56 MHz – Open to Secure® – O2S®

**Lector
MIFARE® Classic
y MIFARE Plus® /
DESFire® EV1**



AY-H6270B
AY-H6280B



AY-G6270B
AY-G6280B



AY-H6370B
AY-H6380B



AY-G6370B
AY-G6380B

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La plataforma permite elegir entre lectores y credenciales de clave abierta y preconfigurados
- Herramientas fáciles de usar para configurar los lectores desfire y programar las tarjetas de los usuarios
- Compatible con el programador CP-R27 y el software AS-B01 para la creación de tarjetas de usuario y de configuración
- Soporte de lectura del sector MIFARE Classic
- Alta seguridad con AES 128 bits, compatible con MIFARE Plus y MIFARE DESFire EV1
- Lectura de CSN con MIFARE Classic EV1
- Soporta OSDP V2 incluyendo el canal seguro para los lectores AY- X6X80
- Funcionamiento con LED tricolor y zumbido
- La tecnología antimicrobiana reduce el nivel de microbios en el lector hasta un 99,9%
- IP68 resistente al agua y al polvo, IK08 resistente al vandalismo

**Programador
de Escritorio
DESFire EV1 /
MIFARE Classic EV1**



CP-R27

**Lector
de Inscripción
de Escritorio
MIFARE® Classic
y DESFire EV1**



DR-6280

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con la herramienta de configuración AS-B01
- Conectividad USB con el PC
- Programador de tarjetas de configuración y usuarios
- Tarjeta inteligente sin contacto y programador de escritorio para leer/escribir tecnología de 13,56 MHz, incluyendo, MIFARE® y DESFire® EV1. Cumple con la norma ISO14443A.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el sistema de gestión Rosslare AxTrax
- Conectividad USB con el PC
- LED bicolor para la notificación del estado
- Credenciales compatibles: MIFARE Classic EV1 y MIFARE DESFire EV1

Lectores

Tecnología Única

13.56 MHz – MIFARE® Classic CSN

**Lector de
Teclado Táctil
con RFID**



AY-T6350

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- RFID MIFARE de 13,56 MHz
- Wiegand de 26 a 54 bits
- IP68 - una carcasa totalmente encapsulada con tapa superior para aplicaciones en cualquier clima

13.56 MHz – Sector MIFARE®

**MIFARE Lector
de Sectores
de Tarjetas
Inteligentes
sin Contacto**



AY-M26

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC EV1
- Apoyo a la lectura de todo el sector
- Salida multiformato programable
- Con revestimiento epoxídico - cumple con la norma IP65, resistente al agua
- Tamper óptico trasero
- Totalmente compatible con el programador CP- R26 y el software AS-B01

**MIFARE Lector
de Sectores
de Tarjetas
Inteligentes
sin Contacto**



AY-W6260



AY-W6360



AY-Q6260

Antivandálico



AY-Q6360

Antivandálico

Lectores

Tecnología Única

125 kHz – PROX y goPROX®

Lector de Proximidad



AY-K12C



AY-L12C



AY-H12C



AY-M12C



AY-Q12C

Antivandálico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lee RFID de 125 kHz
- Wiegand 26 bits, reloj y datos, RS-232 (otros formatos Wiegand disponibles bajo petición)

- LED tricolor
- 2 entradas de control de color LED
- Entrada de control de retención

Lector / Controlador Convertible goPROX® y PIN

GO PROX®
by ROSSLARE



AYC-G60



AYC-F60

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Convertible en controlador autónomo mediante la caja de gestión de energía PS-C25TB o el módulo de E/S de relé seguro MD-25TB
- Lee todas las credenciales HID Prox (125 kHz FSK) utilizando Genuine HID Technology™
- Teclado multiformato
- Teclado retroiluminado patentado y programable
- Tecnología antimicrobiana que reduce el nivel de microbios en el lector hasta en un 99,9%

Lectores

Tecnología Única

125 kHz – PROX y goPROX®

**Lector /
Controlador
Convertible
goPROX® y PIN**

GO PROX®
BY ROSSLARE



AYC-Q60



AYC-E60N/B



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Convertible en controlador autónomo mediante la caja de gestión de energía PS-C25TB o el módulo de E/S de relé seguro MD-25TB
- Lee todas las credenciales HID Prox (125 kHz FSK) utilizando Genuine HID Technology™.
- Montante ultraplano (AYC-E60N/B)

**Lector /
Controlador de
PIN / Proximidad
Convertible y
Ultrafino**



AYC-E65B/BG/BB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Convertible en controlador autónomo mediante la caja de gestión de energía PS-C25TB o el módulo de E/S de relé seguro MD-25TB
- Diseño de montaje empotrado ultrafino
- Teclado piezoeléctrico integrado para la introducción del código PIN
- Teclado programable patentado con retroiluminación azul

**Lector /
Controlador
de Proximidad y
PIN Convertible
y Antivandálico**



AYC-Q64B

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Convertible en controlador autónomo mediante la caja de gestión de energía PS-C25TB o el módulo de E/S de relé seguro MD-25TB
- Teclado patentado programable con retroiluminación azul en determinados modelos

**Lector de
Inscripción
de Escritorio
de Tarjetas
EM y Temic**



DR-12C

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el sistema de gestión Rosslare AxTrax
- Conectividad USB con el PC
- LED bicolor para la notificación del estado
- Credenciales compatibles: Tarjetas EM, TEMIC

Terminales Biométricos

Serie BIO8000

Lector de Huellas Dactilares y Tarjetas



AY-B8520
AY-B8550

AY-B8520/AY-B8550

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Datos encriptados
- Lector de tarjetas RFID – 125 kHz (EM) / 13,56 MHz (MIFARE)
- Hasta 7.000 plantillas de huellas dactilares (no se recomienda cargar más de 3.000 plantillas debido a la prolongación del tiempo de respuesta)
- Reconocimiento en menos de 1 segundo
- TCP/IP, Wiegand 26 bits, RS-485



AY-B8620
AY-B8650

AY-B8620/AY-B8650

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Datos encriptados
- Lector de tarjetas RFID - 125 kHz (EM) / 13,56 MHz (MIFARE)
- Hasta 7.000 plantillas de huellas dactilares (no se recomienda cargar más de 3.000 plantillas debido a la prolongación del tiempo de respuesta)
- Reconocimiento en menos de 1 segundo
- Carcasa metálica resistente para una mayor protección
- Carcasa antivandálica (IK10) y resistente al agua (IP65)
- TCP/IP, Wiegand 26 bits, RS-485

Lector de Escritorio USB de Registro de Huellas Dactilares para el Lector Biométrico de la Serie 8000



DR-B8000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el software de gestión Rosslare AxTrax y BIO8000
- Conectividad USB con el PC
- Sensor óptico con superficie de barrido de vidrio
- Adquirir imágenes de alta resolución
- Admite la serie biométrica 8000

Software Relacionado

Rosslare Bio8000

Software de gestión de terminales BIO8000 independiente, con control de acceso y funciones de T&A

AxTraxPro™ / AxTraxNG™

Totalmente integrado con el servidor AxTrax para un funcionamiento, gestión de plantillas y acceso sin problemas

Terminales Biométricos

Serie BIO9000

Lector de Huellas Dactilares y Tarjetas con Rosslare BLE-ID™



AY-B9120BT/ AY-B9150BT

Lector de Huellas Dactilares y Tarjetas con Cámara Integrada, LCD y BLE- ID



AY-B9250BT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Comprobación de la vida útil en menos de 1 segundo
- Datos encriptados
- Lector de tarjetas RFID - 125 kHz (EM) / 13,56 MHz (MIFARE)
- Doble autenticación (tarjeta y huella dactilar) para mejorar la seguridad
- Cámara integrada para la grabación de eventos y la recreación
- Soporte de la app Rosslare BLE-ID™ solo para Bluetooth (para el código QR ver p. 9)
- 20.000 plantillas de huellas dactilares
- Resistente al agua (IP65)
- TCP/IP, Wiegand 26 bits/34 bits, RS-485
- Relé incorporado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Comprobación de la vida útil en menos de 1 segundo
- Datos encriptados
- Lector de tarjetas RFID - 13,56 MHz (MIFARE)
- Doble autenticación (tarjeta y huella dactilar) para mejorar la seguridad
- Cuatro teclas de función táctiles y pantalla LCD
- Cámara para grabar instantáneas fotográficas en función de la actividad del terminal
- Soporte de la app Rosslare BLE-ID™ solo para Bluetooth (para el código QR ver p. 9)
- 20.000 plantillas de huellas dactilares
- Resistente al agua (IP65)
- TCP/IP, Wiegand 26 bits/34 bits, RS-485
- Relé incorporado

Lector de Reconocimiento Facial y de Huellas Dactilares con Doble Lector de Tarjetas RFID y Código PIN



AY-B9350

USB Lector de Escritorio de Registro de Huellas Dactilares para el Lector Biométrico de la Serie 9000



DR-B9000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Comprobación de la vida de las huellas dactilares: en menos de 1 segundo
- Datos encriptados
- Lector de tarjetas RFID - 125 kHz (EM) y 13,56 MHz (MIFARE)
- 100.000 plantillas de huellas dactilares y 10.000 plantillas de rostros
- TCP/IP, Wiegand 26 bits/34 bits, RS-485
- Relé incorporado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con el software de gestión Rosslare AxTrax y BIO9000
- Conectividad USB con el PC
- Huella dactilar Sensor óptico de comprobación de vida
- Adquirir imágenes de alta resolución
- Admite la serie biométrica 9000

Terminales Biométricos

Serie BIO9000

Software Relacionado

Rosslare Bio9000

Software independiente de gestión de terminales BIO9000, con control de acceso y funcionalidad T&A

AxTraxPro™ / AxTraxNG™

Totalmente integrado con el servidor AxTrax para un funcionamiento, gestión de plantillas y acceso sin problemas

Credenciales




NFC y BLE-ID para Dispositivos Móviles

- Fácil de usar
- Ideal para el funcionamiento sin contacto
- Admite NFC para Android y BLE para Android e iOS
- Se adapta a cualquier sistema de control de acceso



Credenciales UHF Alien Higgs-3

- Se adapta a cualquier aplicación relacionada con los vehículos
- Ofrecen una gran distancia de lectura
- Viene en una variedad de factores de forma
- Ideal para trabajar con las manos libres y sin tocarlas



Credenciales MIFARE Classic EV1 de 13,56 MHz

- Gran calidad y gama
- Servicios completos de personalización
- Viene en una variedad de factores de forma
- Chip original de NXP en el interior



Credenciales EM y Temic de 125 kHz

- EM y Temic
- Viene en una variedad de factores de forma
- Altamente fiable y sin interferencias
- Fuerte, resistente y robusto



13,56 MHz MIFARE Plus y DESFire EV1

- Ofrece el MÁXIMO nivel de seguridad
- Viene en una variedad de factores de forma
- Preformateado y preprogramado
- Soporta multiaplicaciones

Accesorios

Botones EX (REX)

Interruptor Piezoeléctrico Analógico REX con Opción de Conmutación



EX-06



EX-16

Interruptor Digital Piezoeléctrico REX con Opción de Conmutación



EX-07



EX-17

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Serie de botones piezoeléctricos de alta sensibilidad REX
- Tiempo de desbloqueo ajustable mediante potenciómetro
- Hasta 2 A de corriente de conmutación
- Tamaños estándar de cajas y montantes de una sola banda en EE.UU.
- Modelo analógico básico sin alimentación (EX-06, EX-16)
- Modelo digital avanzado (EX-07, EX-17)
- Iluminación controlada externamente y sirena incorporada
- Entrada externa para las indicaciones de parpadeo de la luz de alarma/evacuación
- Superficie de acero inoxidable e interior sellado con conexiones externas y compartimento de configuración (EX-06, EX-16, EX-07, EX-17)
- Etiquetado personalizado según la demanda

Interruptor con Sensor de Movimiento Infrarrojo Pasivo



EX-H22N



EX-M22

Antivandálico

Interruptor Piezoeléctrico REX de Plástico con Anillo Luminoso



EX-H04



EX-M04

Accesorios

Interruptores PX

Pequeño
pulsador
piezoeléctrico
metálico



PX-13



PX-23

• Spot LED



PX-34

• Opción de
alternar
• Anillo LED

Cerraduras Electromagnéticas

Cerradura
Electromagnética
con Estado
e Indicador
de Bloqueo



LK-M12L

1200 lb / 540 kg



LK-M06L

600 lb / 270 kg



LK-M03

300 lb / 134 kg

Sensores con Cable

Detector de
Movimiento
PIR Digital
con Cable
para
Mascotas



SA-01PW

Analógico
Cableado
PET Inmune
Pasivo
Detector de
Movimiento



PYR-4122

Detector
PIR de
Lente
Esférica
Avanzado y
Compacto



PYR-0021

Detector de
Movimiento
Doble PIR /
Microondas
con Antien-
mascaramiento



PYR-1021

Detector de
Movimiento
PIR de Techo



PYR-2023

Detector de
Movimiento
PIR de Techo
con Cable



PYR-3021

Accesorios

Sensores con Cable

Detector de Humo Fotoeléctrico



SA-64-2W



SA-64-3W

Contacto Magnético



SH-02

Contacto Magnético Cilíndrico



SH-12

Detector de Inundaciones por Cable



SA-31

Detector de Vibraciones con Cable



SA-21

Sensores y Sondas con Cable

Sirena Piezoeléctrica y Estroboscopio



SA-95A/L

Mini con Cable



SA-96A/L

Cableado



SA-91A/L

Cableado

Unidad Compact a de Campana y Estroboscopio para Controladores Autónomos



BL-D40

Soporte de Pared y Techo para Detectores PIR



BR-12

Soporte de Pared para Detectores PIR



BR-11

Soporte de Pared y Techo Giratorio para Detectores PIR



BR-41

Accesorios

Conectividad y Cableado

Interfaz de Puerta de Control de Acceso Inalámbrico Unidad Cercana / Unidad Lejana



MD-W11N/F

Interfaz de Control de Acceso Inalámbrico Unidad de Respaldo de Energía



MD-W11BP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alcance máximo de hasta 300 m en exteriores
- Tiempo de respuesta global de 500 ms cuando se utiliza con los controladores y lectores de Rosslare
- Compatible con todos los lectores de Rosslare y con cualquier unidad de terceros que utilice el formato estándar Wiegand de código PIN y credenciales
- Protección contra la manipulación de la caja y la pared

Fuentes de Alimentación y Baterías

Caja de Gestión de Energía Multifuncional



ME-0515M

Caja de Gestión de Energía con Módulo de E/S de Relé Seguro Incorporado



PS-C25TB

Módulo de E/S de Relé Seguro



MD-25TB

Batería de Plomo Compacta de 12 V



BT-05

Batería Compacta de 12V NiMH



BT-16

Patrulla de Guardias

Sistema DigiTool®

**Lector de
Adquisición
de Datos**



GC-01

**Base
Lectora de
Adquisición
de Datos /
Cargador**



GC-02

**Cargador del
Lector de
Adquisición
de Datos**



GC-03

**Botón de
Localización
iButton**



GA-01

**Carter a de
Eventos**



GA-02

**USB
a RS-232
Cable
Convertidor**



MD-24U

**Funda de
Cuero para
GC- 01**



GA-06

**Software
para PC
DigiTool®
Reports
Lite™**



GS-01

* Este catálogo contiene artículos que pueden no estar disponibles en su región.

Póngase en contacto con su representante regional de ventas/socio de distribución de Rosslare para comprobar la disponibilidad.

Descargo de responsabilidad: Los datos contenidos en el catálogo de Rosslare están destinados a proporcionar únicamente información general sobre los productos disponibles para su compra en Rosslare Enterprises Limited y sus empresas asociadas ("Rosslare"). Se han realizado esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de esta información. Sin embargo, puede contener errores tipográficos, inexactitudes u omisiones que pueden estar relacionadas con las descripciones de los productos, las imágenes visuales, las especificaciones y otros detalles. Todas las especificaciones técnicas, pesos, medidas y colores mostrados, son las mejores aproximaciones. Rosslare no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud o integridad de la información proporcionada. Rosslare se reserva el derecho de cambiar, eliminar o modificar la información representada en cualquier momento, sin previo aviso.

2022 Rosslare Enterprises Limited. Todos los derechos reservados.

Oficinas Globales de Rosslare

APAC, MENA (SEDE)

Rosslare Enterprises Ltd.

Ventas: sales.apac@rosslaresecurity.com

Soporte: support.apac@rosslaresecurity.com

CHINA

Rosslare Electronics (Shenzhen) Ltd.

Ventas: sales.cn@rosslaresecurity.com

Soporte: support.cn@rosslaresecurity.com

EUROPA / ISRAEL

Rosslare Israel Ltd.

Ventas: sales.eu@rosslaresecurity.com

Soporte: support.eu@rosslaresecurity.com

INDIA

Rosslare Electronics India Pvt Ltd.

Ventas: sales.in@rosslaresecurity.com

Soporte: support.in@rosslaresecurity.com

AMÉRICA LATINA

Rosslare América Latina

Ventas: sales.la@rosslaresecurity.com

Soporte: support.la@rosslaresecurity.com

AMÉRICA DEL NORTE Y CANADÁ

Rosslare Security Products, Inc.

Sales: sales.na@rosslaresecurity.com

Soporte: support.na@rosslaresecurity.com